



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. La funzione avanzata di regolazione del flusso consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Durata di vita nominale (Nom)	20000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	6.5-60W

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT di 3.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Distribuzione della luce	- [-]
Flusso luminoso (Nom)	806 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	806 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Angolo del fascio specificato	300 °
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W

Corrente lampada (Nom)	65 mA
Wattaggio equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0.5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Chiara (CL)

Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Marchio di efficienza energetica (EEL)	A++
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh


Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869652253000
Nome prodotto ordine	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
EAN/UPC - Prodotto	8718696522530

CorePro LEDlinear MV

Codice d'ordine	52253000
Codice Locale	CORER7S60830
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10

N. materiale (12NC)	929001186102
Peso netto (Pezzo)	0.050 kg

Disegno tecnico

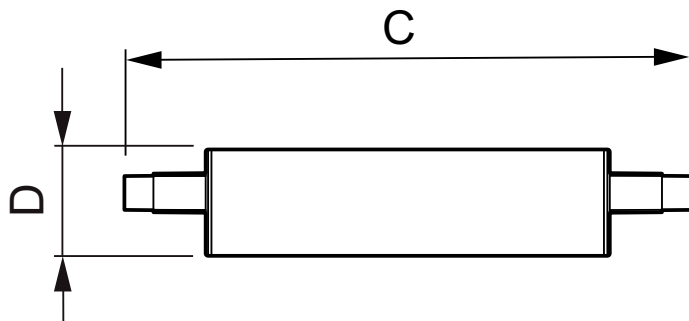

LED 6.5-60W 830 R7S

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22.5 mm	118 mm

Fotometrie

